TITAN HARDWARE

TiTAN
HARDWARE



CATALOG
2026 – 2027

ครบเครื่องเรื่องงานช่าง

คุณภาพที่มืออาชีพเลือกใช้

TiTAN HARDWARE

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
สินค้าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โรงงาน	1-2
ลวดเชื่อมแรงดึงสูง และ ลวดเชื่อมสแตนเลส	3-4
ลวดเชื่อม CO_2 (WELDING WIRE)	5
ลวดเชื่อม CO2	6-7
ใบเจียร (GRINDING DISC)	8
สายรัดพลาสติก PET (PET PLASTIC STRAPPING)	9-10
สายรัดพลาสติก (PLASTIC STRAPPING)	11
เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม	12
ถุงมือผ้าฝ้าย & ถุงมือเคลือบยาง	13
รองเท้าเซฟตี้ (SAFETY SHOES)	14
เม็ดมีดกลึง	15
ผ้าเบลล์ (WEBBING SLING)	16
เจโบล์ท (J-BOLT)	17





ลวดเชื่อม TITAN EXTRA E6013

ลวดเชื่อมเหล็ก ชนิดไททาเนียสูง

สำหรับเหล็กดำ และเหล็กชุบกัลวาไนซ์



มาตรฐาน AWS A5.1 E6013,ISO 9001 ชนิดก้านธูป

- ลวดเชื่อมไททัน เชื่อมนิ่ม อาร์คง่าย ควันน้อย สะเก็ดไฟต่ำ เคาะสแลกง่าย
- สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- สารเคลือบชนิด รูไทม์โพแทสเซียม สูตรเฉพาะ High Titania Content
- มีลักษณะสารละลายลึกที่นิ่มนวลม ลักษณะสแลคปานกลาง
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA

ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING	KG/CARTON
	MM.	FALT (A)	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0031-0162	1.6 x 300	30-50	40-80	AC OR DC ±	1 KG	20 KG
05-001-0031-0202	2.0 x 300	40-60	50-90	AC OR DC ±	1 KG	20 KG
05-001-0031-0262	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	2 KG	20 KG
05-001-0032-0322	3.2 x350	80-120	80-140	AC OR DC ±	5 KG	20 KG

MECHANICAL PROPERTIES						
SRANDARD	TENSILE STRENGTH (Mpa)	YIELD STRENGTH (Mpa)	ELOGATION (%)	IMPACT VALUE (J@0°C)		
REQUIRMENT	≥ 430	≥ 330	≥ 20	≥ 27		
TiTAN EXTRA	508	398	25.5	75	87	92

AWS E6013 WELDING

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430





E7016 ลวดเชื่อม แรงดึงสูง

-มาตรฐาน AWS A5.1 E7016 ลวดเชื่อมแรงดึงสูง ชนิดก้านธูป
- ลวดเชื่อมแรงดึงสูง >490 Mpa
- งานโครงสร้างที่มีความหนา , โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน
- ลวดเชื่อม TITAN-E7016 ได้รับการรับรองรับรอง จาก Third party SGS เพื่อรับรองด้านคุณภาพสินค้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA

AWS E7016

ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING BOX	KG/CARTON
	MM.	FALT	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0077	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	2 KG	20 KG
05-001-0078	3.2 x350	80-120	80-140	AC OR DC ±	5 KG	20 KG



E308L-16 ลวดเชื่อม สแตนเลส

AWS E308L-16 ลวดเชื่อม สแตนเลส ชนิดก้านธูป
- เหมาะกับงานสเตนเลสทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร งานอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลส 304/304L 301,302,305,CF-3,CF-8
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA

AWS E308L-16


ITEM ON	SIZE	CURRENT RANGE (A)			PACKING	KG/CARTON
	MM.	FALT	VERTICAL & OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE		
05-001-0070	2.6 x 350	50 - 90	60-120	AC OR DC ±	1 KG	20 KG
05-001-0071	3.2 x350	80-120	80-140	AC OR DC ±	1 KG	20 KG

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



CE SGS AWS American Welding Society ISO 9001:2015

ลวดเชื่อม ER70S-6 ใช้แก๊ส Co-2

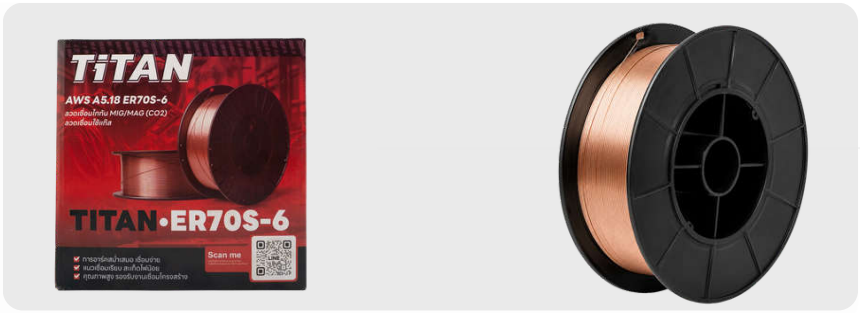

คุณสมบัติเด่น



AWS ER70S-6

มาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-6 ลวดเชื่อมCO2

- ลวดเชื่อมโลหะแบบเปลือย เปลือกไม่มีสารพอกหุ้มภายนอก มีลักษณะเป็นม้วน
- ลวดเชื่อม AWS A5.18 ER70S-6 ได้รับการรับรอง จาก Third party SGS เพื่อรับรองด้านคุณภาพสินค้าเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ใช้ในอุตสาหกรรมงานประกอบเหล็กทั่วไป , โครงสร้างรถยนต์ , ชิ้นส่วนต่างของรถยนต์, อุปกรณ์เกษตร ,อู่ต่อเรือ เป็นต้น
- ใช้ได้ดีในทุกท่าเชื่อม
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MIG/MAG


ITEMS NO.	Dimension (mm)	Tensile Strength	Yield Strength	Elongation (G=4D)	Power (A) AC/DC	KG/ROLL
05-001-0081	0.8	551 MPa	437 MPa	25.00%	70-80A/18V	5
05-001-0072	0.8				70-80A/18V	15
05-001-0073	0.9				90-100A/19V	15
05-001-0074	1.0				90-100A/19V	15
05-001-0075	1.2				120-140A/21V	15

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



CE SGS AWS American Welding Society ISO 9001:2015

AWS E71T-11




ลวดเชื่อม E71T-11 (แบบไม่ใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-11

- ลวดเชื่อมแรงดึงสูง > 490 Mpa
- เชื่อมงานทั่วไป และ เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- เหมาะสำหรับเชื่อมในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แก๊ส
- โดยทั่วไปจะใช้เครื่องเดียวกับการเชื่อมแบบ MIG / MAG
- **ขนาด 0.8 มม.**
- **1 ม้วน / 1 กก.**

AWS E71T-1C




ลวดเชื่อม Flux cored E71T-1C (แบบใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.20 E71T-1C

- ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm.2
- ใช้สำหรับการเชื่อมในระบบ MIG-MAG
- เป็นลวดเชื่อมมิกที่ต้องใช้แก๊สซีโอทู (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์)
- ใชกับงานโครงสร้างต่างๆ เช่นชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือการเกษตร
- เฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเครื่องจักรโรงงาน เชื่อมได้ดีในทุกท่าเชื่อม '

ขนาด 0.8 มม.	**ขนาด 1.2 มม.**	**ขนาด 1.2 มม.**
1 ม้วน / 15 กก.	**1 ม้วน / 5 กก.**	**1 ม้วน / 15 กก.**

AWS ER308LSI



ลวดเชื่อมสแตนเลส ER308LSi (แบบใช้แก๊ส)

มาตรฐาน AWS A5.9

- มาตรฐาน AWS A5.9 ER308LSi ลวดเชื่อมสแตนเลสใช้แก๊ส
- ลวดเชื่อมแรงดึง >510 Mpa เชื่อมงานทั่วไป, เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- เหมาะสำหรับเชื่อมสแตนเลส 304L,321 และ 347
- โดยทั่วไปจะใช้เครื่องเดียวกับการเชื่อมแบบ MIG/MAG
- **ขนาด 0.8 มม.**
- **1 ม้วน / 5 กก.**

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MC-WELD MMA 200 ระบบอินเวอร์เตอร์



MMA-200

- สายเชื่อมยาว 5 เมตร
- มีระบบ Knob Arc Foce ปุ่มควบคุมกระแสไฟ
- เชื่อมให้คงที่ และป้องกันลวดติดชิ้นงาน

มีระบบ Hot Start และ Anti-Stick จุดอาร์คง่าย/ยืดอายุคีมจับลวด

ITEMS NO.	DISCRIPTION	SPECIFICATIONS
05-001-0100-0200	ความสามารถในการทำงาน	100 % Duty Cycle
	ระบบช่วยจุดอาร์ค	Hot Start Inside
	แรงดันไฟฟ้า	220 V
	กระแสไฟเชื่อม	20-200 A
	กำลังไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง	30 W
	ความสามารถในการทำงาน Duty Cycle 60%	200 A
	ความสามารถในการทำงาน Duty Cycle 100%	155 A
	ระดับป้องกันน้ำและฝุ่น	IP 20
	แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดเครื่อง	60 +- 5% V
	ระบบป้องกันคีมจับลวดเชื่อมเสียหาย	Anti - Stick
	รองรับขนาดลวดเชื่อม	1.6-4.0 มม.
	ขนาดเครื่อง	W 120 x L 350 x H 100 มม.
	น้ำหนักเครื่อง	4 กก.

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN
HARDWARE

BEST SELLER

CE SGS ISO 9001:2015

ลวดสังกะสีสำหรับงานพ่นเคลือบที่บริษัทผลิต ใช้แท่งสังกะสีคุณภาพสูง (ปริมาณสังกะสี ≥ 99.995%) ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยมีคุณสมบัติเด่น เช่น ผิวลวดเรียบสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสม่ำเสมอ ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่มีครีบหรือเสี้ยน และไม่มีรอยขีดข่วน ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและความเหนียวที่เหมาะสม ไม่แตกหักง่ายระหว่างการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการพ่นที่ดี สามารถยึดเกาะกับชิ้นงานได้ดี และช่วยให้ชั้นเคลือบมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับงาน พ่นสังกะสี (Zinc Thermal Spray / Metalizing)

ZINC PURITY
99.995%

1.2 mm



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



ใบตัดเหล็ก

CE SGS ISO 9001:2015

ใบตัด ขนาด 4" x 1.0 มม. PREMIUM QUALITY

BEST SELLER



เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 1 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้ ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และ เหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0064-0410	100× 1.0 × 16	4" X 1	15,200	80	50/800

ใบตัด ขนาด 4" x 1.2 มม. ECO SERIES



เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้ ตัดได้หลากหลายวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และเหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0064-0412	100× 1.2 × 16	4" X 1.2	15,200	80	50/800

ใบตัด ขนาด 14" x 3.0 มม. PREMIUM QUALITY

BEST SELLER



วัสดุแข็งพิเศษ ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 3 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน ตัดงานหนาพิเศษ
รอยตัดเรียบสวย ไม่ก่อสนิม ไม่มีรอยไหม้บนชิ้นงาน ตัดได้หลากหลายวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และเหล็กดำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0063-1431	355× 3.0 × 25.4	14" X 3	4,400	80	25

CUT-OFF WHEELS

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



ใบตัดเหล็ก

CE SGS ISO 9001:2015



ใบตัด ขนาด 4" x 1.0 มม. พร้อมแผ่นกันสั่น

เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด บางเพียง 1 มม. พร้อมแผ่นรองกันสั่น ตัดไว ไม่กินเนื้องาน รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดรอยไหม้ ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า และ เหล็กดำ

PREMIUM QUALITY



ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0064-0410	100× 1.0 × 16	4" X 1	15,200	80	50/800

CUT-OFF WHEELS

ใบเพชร ตัดหินแกรนิต ขนาด 4" x 1.2 มม.

ใบเพชรตัดกระเบื้อง Turbo Cut ใช้กับงานตัดกระเบื้อง ตัดกระเบื้อง 60x90 cm ตัดหินแกรนิตโต้ หินสังเคราะห์ กระเบื้องเซรามิคตัดได้สูงสุด 150 – 160 เมตรผลิตด้วยกรรมวิธีการ Hot Press จึงทำให้ ใบตัดเพชรมีความแข็งแรง คมทนใช้ได้นานมากขึ้น งานออกมาละเอียด เหมาะกับการใช้งานตัดได้หลากหลาย ตัดกระเบื้อง 60x90 cm ตัดหินแกรนิตโต้ หินสังเคราะห์ กระเบื้องเซรามิคใช้กับเครื่องเจียร 4นิ้ว และ เครื่องตัดกระเบื้อง 4นิ้วคมทนใช้ได้นาน งานออกมาละเอียดใช้ตัดได้ทั้งตัดแบบแห้งและตัดแบบน้ำ

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
	100× 1.2 × 16	4" X 1	15,200	80	50/800

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



ใบเจียรเหล็ก

CE SGS ISO 9001:2015

GRINDING WHELL

ใบเจียรเหล็ก แบรนด์ TiTAN

ใบเจียรเหล็ก สำหรับ เหล็กชุบแข็ง, สแตนเลสอัลลอยสูง,เหล็กกล้าเครื่องมือ และเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานเจียรแนวเชื่อมลบครีบเหล็กและส่วนเกินจากงานหล่อ รวมถึงทำความสะอาดและแต่งผิวชิ้นงานโลหะ





ใบเจียรเหล็ก Specification

ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0062-0425	100 × 2.5 × 16	4" X 2.5	15,200	80	25/300
05-001-0062-0460	100 × 4 × 16	4" X 4			25/200
05-001-0062-0460	100 × 6 × 16	4" X 6			25/200
05-001-0062-0460	125 × 6 × 22.3	5" X 6	12,200		25/200
05-001-0062-0425	180 × 6 × 23	7" X 6	8,500		10/200

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



ใบทรายซ้อน

CE SGS ISO 9001:2015

FLAP DISC

ใบทรายซ้อน แบรนด์ TiTAN

ใบทรายขัดเหล็ก สำหรับ เหล็กชุบแข็ง, สแตนเลสอัลลอยสูง,เหล็กกล้าเครื่องมือ และเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานขัดทำความสะอาดชิ้นงาน หรือ ขัดเก็บรายละเอียดชิ้นงาน



ใบทรายซ้อน (หลังอ่อน) Specification

ใบทรายซ้อน (หลังอ่อน) มีความอ่อนตัวขณะใช้งาน เหมาะกับการใช้งานเก็บรายละเอียดเข้ามุม เซาะทำความสะอาดตามร่องชิ้นงาน



ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	TYPE	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0014-0406	100 × 16	4"	#60	15,200	80	10/200
05-001-0014-0412	100 × 16	4"	#80	15,200	80	10/200
05-001-0014-0438	100 × 16	4"	#120	15,200	80	10/200

ใบทรายซ้อน (หลังแข็ง) Specification

ใบทรายซ้อน (หลังแข็ง) มีความแข็งทนขณะใช้งาน เหมาะกับการใช้งานขัดทำความสะอาดชิ้นงานแบบต่อเนื่องที่ต้อใช้แรงกดเพื่อเก็บรายละเอียดชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูง



ITEMS NO.	Dimension D×T×H (mm)	Dimension D×T×H (inch)	TYPE	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0014-0436	100 × 16	4"	#60	15,200	80	10/200
05-001-0014-0438	100 × 16	4"	#80	15,200	80	10/200
05-001-0014-0442	100× 16	4"	#120	15,200	80	10/200

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430




หินเจียรเพชร

CE SGS ISO 9001:2015

หินเจียรเพชร (Diamond Wheel) คืออุปกรณ์ตัดและขัดผิววัสดุที่มีความแข็งสูงมากเป็นพิเศษ โดยใช้ผงเพชรสังเคราะห์หรือเพชรธรรมชาติเคลือบบนขอบหรือหน้าล้อหิน

วัสดุที่เหมาะสม: ใช้เจียรและขัดวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์, กระจก, เซรามิก, หินแกรนิต, หินอ่อน และพลอย



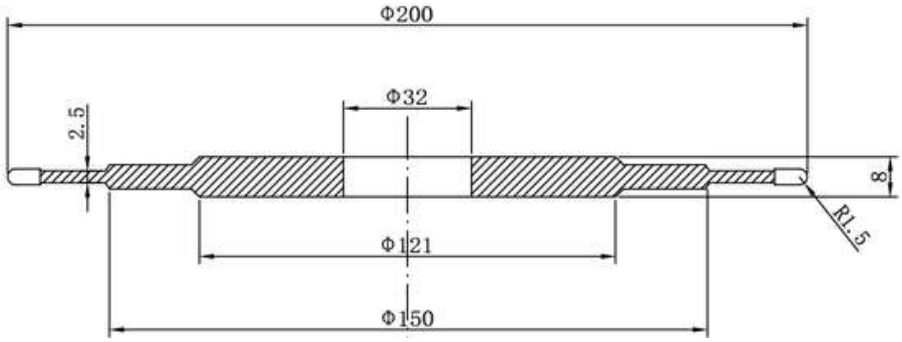

ITEMS NO.	Discription	Dimension D×T×H (mm)	MAX SPEED (R.P.M)	MAX SPEED (m/s)	Box Qty (pcs)
05-001-0089-0300	(R1.5) (R1.5) 200D8T32H10W	3X 120/170	15,200	80	1
05-001-0089-0150	(R0.75) 200D8T32H10W	1.5X 140/170	15,200	80	1

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

สายรัด PET

CE | SGS | ISO 9001:2015

PET STRAPPING

19 x 1 มม.



25 x 1 มม.



สายรัดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate)

- แข็งแรง ทนแรงดึงสูง
- รัดสินค้า รัดพาเลท
- รัดสินค้าแน่น ไม่ยืดง่าย
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติเด่น



แรงดึงทั่วไป (GENERAL TENSION)

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	ความยาว /กก. (เมตร)	ความยาว ม้วน กก. (เมตร)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.)	แรงดึงขาด (นิวตัน / ปอนด์)
05-001-0006-PET-19-02	19.00	1.00	41.00	1,000	24.50	6,800 / 1,529
05-001-0001-PET-25-02	25.00	1.00	32.50	650	20.00	10,000 / 2,248

นำเข้าและจะดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

สินค้า PRE-ORDER


CE | SGS | ISO 9001:2015

สายรัดพลาสติก

(Plastic Strapping)

PP : Polypropylene


- น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายกว่าสาย PET
- เหมาะกับงานแพ็กทั่วไป
- เหมาะกับสินค้าน้ำหนักเบา - ปานกลาง
- มาตรฐาน QB/T 4010-2010
- มาตรฐาน QB/T 4010-2011

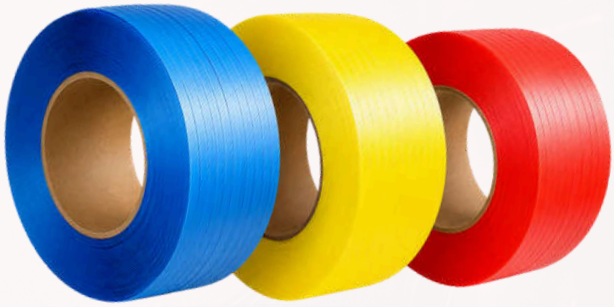


ข้อมูลทางเทคนิค


รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	แรงดึง (kgf)	น้ำหนักรวม (กก.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.)	ความยาว (เมตร)
HS-05045	5.0	0.45	>50	10.5	10.0	200	7000
HS-05050	5.0	0.5	>60	10.0	9.5	200	6000
HS-06050	6.0	0.5	>65	10.0	9.5	200	5900
HS-08040	8.0	0.4	>70	10.0	9.5	200	5600
HS-08050	8.0	0.5	>90	10.0	9.5	200	4000
HS-09050	9.0	0.5	>85	9.3	8.8	200	3500
HS-09060	9.0	0.6	>90	9.3	8.8	200	3000
HS-09070	9.0	0.7	>110	9.3	8.8	200	2300
HS-09080	9.0	0.8	>120	9.3	8.8	200	2000
HS-12050	12.0	0.5	>110	10.0	9.5	200	3000
HS-12060	12.0	0.6	>120	9.3	8.8	200	2500
HS-12070	12.0	0.7	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-12080	12.0	0.8	>150	9.3	8.8	200	1660
HS-13550	13.5	0.5	>120	9.3	8.8	200	2300
HS-13560	13.5	0.6	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-13570	13.5	0.7	>150	9.3	8.8	200	1700
HS-13580	13.5	0.8	>160	9.3	8.8	200	1440
HS-15050	15.0	0.5	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-15060	15.0	0.6	>140	9.3	8.8	200	1720
HS-15070	15.0	0.7	>150	9.3	8.8	200	1470
HS-15080	15.0	0.8	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-15100	15.0	1.0	>180	9.3	8.8	200	940
HS-18080	18.0	0.8	>180	9.3	8.8	200	1150
HS-19060	19.0	0.6	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-19070	19.0	0.7	>200	9.3	8.8	200	1150
HS-19080	19.0	0.8	>240	9.3	8.8	200	950

คุณสมบัติเด่น



รัดแน่น แรงดึงสม่ำเสมอ


ใช้งานรวดเร็ว ประหยัดเวลา


ระบบลม ช่วยผ่อนแรง


จับถนัด ควบคุมง่าย


เหมาะกับงานแพ็กกิ้งอุตสาหกรรม


ใช้งานกับเครื่องรัดสายได้

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430


TiTAN HARDWARE


CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

CE | SGS | ISO 9001:2015

เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม (Pneumatic Strapping Tool)

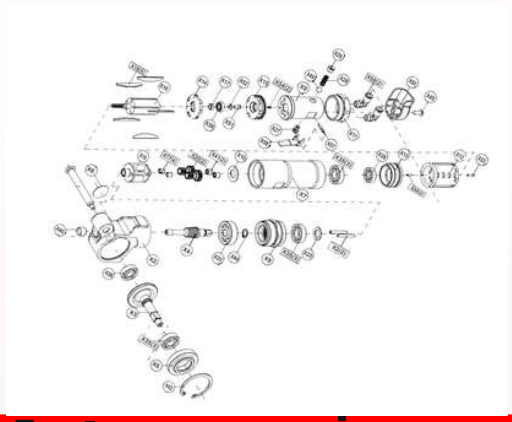

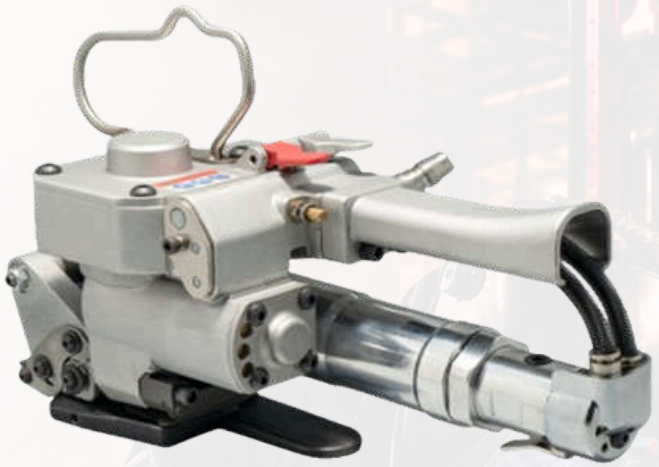

STRAPPING TOOL

อะไหล่ สอบถามเพิ่มเติม

SPECIFICATION			
ITEMS NO.	รายการ	XQD-19	XQD-25
XQD19 05-001-0006 XQD25 05-001-0001	ประเภท	เครื่องรัดสายระบบ	เครื่องรัดสาย
	ความกว้างสาย	13-19 มม.	19-25 มม.
	ความหนาสายรัด	0.5-1.5 มม.	0.5-1.5 มม.
	ฟังก์ชั่น	ดึง/เชื่อม/ตัด	ดึง/เชื่อม/ตัด
	แรงดึงสูงสุด	3,500 N	3,500 N
	ความเร็วในการ	66 มม./วินาที	66 มม./วินาที
	แรงดันลม	0.5-0.7 MPa	0.5-0.7 MPa
	ขนาดเครื่อง	275*115*130 มม.	275*115*130
	น้ำหนักเครื่อง	3.8 Kg	3.8 Kg

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

ถุงมือผ้าฝ้าย&ถุงมือเคลือบยาง

(COTTON / LATEX GLOVES)

CE | SGS | ISO 9001:2015

COTTON GLOVES



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย 5 ขีด ขาว ขอบเขียว



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า
- บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย 6 ขีด ขาว ขอบเหลือง



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า
- บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 480 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย 7 ขีด ขาว ขอบส้ม



ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า
- บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือผ้าฝ้าย 7 ขีด เทา ขอบส้ม



ถุงมือเคลือบยาง (Latex Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- เคลือบยางธรรมชาติ 100%
- สามารถทนต่อสภาวะกรด-ด่างอ่อนๆ
- สวมใส่กระชับ กันลื่น และป้องกันของมีคม
- เหมาะกับงานเหล็ก งานช่าง งานก่อสร้าง งานคลังสินค้า
- บรรจุ 1 แพ็ค 12 คู่ / 600 คู่ / 1 กระสอบ

ถุงมือเคลือบยาง ขาว ส้ม

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

CE | SGS | ISO 9001:2015

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)



SIZE : 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

รายการ	รายละเอียด
หน้ารองเท้า:	หนังสังเคราะห์สีดำ ผิวลายกันรอย
หัวรองเท้า:	หัวเหล็ก สำหรับกันของหนักตกทับ
พื้นรองเท้า:	PU สีดำ ดอกลึก กันลื่นและทนสึก
ซับใน:	ผ้าโพลีเอสเตอร์ ช่วยระบายอากาศ
เชือกรองเท้า:	เส้นใยสังเคราะห์
ตะเข็บและขอบตกแต่ง:	ด้ายเย็บสีแดง/ดำ และชิ้นส่วนหนังสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ




นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

เม็ดมีดกลึง SNMG เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) ขนาดใหญ่ทนทานสูงเหมาะสำหรับงานกลึงหยาบถึงกึ่งละเอียด (Roughing-Medium) มีมุมตัด \(90\) องศา แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้ได้กับงานเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ มี 8 คมตัด การใช้งาน: เหมาะสำหรับการกลึงปอก (Turning) และกลึงปาดหน้า (Facing) โดยเฉพาะงานที่ต้องการความลึกในการตัดสูง (Heavy Duty) วัสดุ: ผลิตจากคาร์ไบด์คุณภาพสูง ทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม





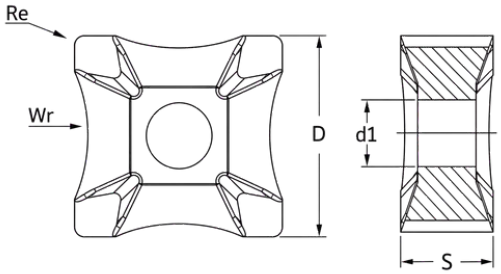

Designation	Daimension (mm)						Tube Diameter (mm)	Packing box
	D	S	A	Re	d1	Wr		
SNMG 1507 R13	15.88	8.15	10	0.8	5.16	13	15-19	10
SNMG 1507 R15	15.88	8.15	10	0.8	5.16	15	17-22	10
SNMG 1507 R18	15.88	8.15	10	0.8	5.16	18	21-26	10
SNMG 1507 R25	15.88	8.15	10	0.8	5.16	25	29-36	10
SNMG 1507 R27	15.88	8.15	10	0.8	5.16	27	31-39	10
SNMG 1507 R30	15.88	8.15	10	0.8	5.16	30	35-44	10
SNMG 1507 R35	15.88	8.15	10	0.8	5.16	35	40-51	10
SNMG 1507 R50	15.88	8.15	10	0.8	5.16	50	58-73	10
SNMG 1507 R65	15.88	8.15	10	0.8	5.16	65	69-87	10
SNMG 1507 R75	15.88	8.15	10	0.8	5.16	75	80-95	10
SNMG 1507 R90	15.88	8.15	10	0.8	5.16	90	104-131	10
SNMG 1507 R100	15.88	8.15	10	0.8	5.16	100	115-145	10

นำเข้าและจะดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

CE | SGS | ISO 9001:2015

ผ้าเบลล์ (Webbing Sling)

WEBBING SLING

สลิงโพลีเอสเตอร์ ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% สลิงอ่อนแบบแบน (Webbibg Sling) สลิงอ่อนแบบกลม(Round Sling) ความสามารถในการยกขนาดรับน้ำหนัก 1-5 ตัน ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดคุณภาพ ผ่านมาตรฐานรับรอง ซึ่งสามารถนำมาใช้งานแทน เชือก สลิงลวด และ โซ่ เพื่อให้สำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก คุณสมบัติเด่น คือ มีน้ำหนักเบา นุ่ม แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายสะดวกเวลาใช้งาน ไม่ทำให้ผิวงานชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานใต้น้ำได้ ให้ค่าความปลอดภัยสูง และ มั่นใจขณะใช้งานจริง

WLL : 2,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0036	2T x 2M	2.3 x 0.2	2,000	7 : 1	20
05-001-0037	2T x 3M				12
05-001-0038	2T x 4M				10

WLL : 3,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0010	3T x 3M	3.5 x 0.2	3,000	7 : 1	10
05-001-0011	3T x 4M				8

WLL : 3,000 Kgs



ITEMS NO.	Discription	Dimension W x T (inch)	WLL KGS	Safety factor	Box Qty (pcs)
05-001-0010	3T x 5M	2 x 0.2	3,000	2 : 1	12
05-001-0011	3T x 10M				12

นำเข้าและจะดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

เจโบล์ท (J-Bolt)

ACCESSORIES
อุปกรณ์ต่อชุด



- น็อต 2 DIN 934
- แหวน 2 DIN 125

*ASME B18.2.2, ASME B18.22.1
สำหรับ ไซส์ 1"

STANDARD


ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2015

CE CERTIFIED
EU CPR NO. 305/2011



Material วัสดุ	เหล็กมาตรฐาน SS400
Surface ผิว	ผิวไม่ชุบ ขัดเงา (Polished)
Thread ประเภท	J-Bolt ประเภทตัวเต็ม (Full thread)
การใช้งาน	ใช้ฝังและยึดคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้าง
Yield strength	<= 245 MPa (SS400)
Tensile stregnth	400 - 510 MPa (SS400)

SPECIFICATIONS
สเปค

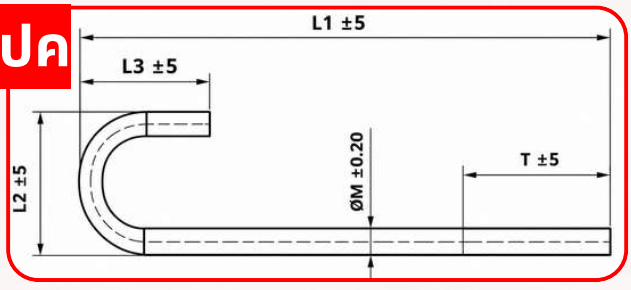

* รุ่นขนาด 1" ใช้เกลียวมาตรฐาน UNC 1"-8 (ไม่ใช่เป็นมิล (M)) เส้นผ่านศูนย์กลางแสดงเป็นมม.เทียบเท่า (≈ 25.4 มม.)
ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดอ้างอิงตามแบบ

ชื่อสินค้า	ระยะพิทช์ มม	Rod Diameter (M) ± 0.2 มม	L1 ± 5 มม	L2 ± 5 มม	L3 ± 5 มม	T มม	ชุดต่อกระสอบ
M12x500	1.75	12	500	70	70	100	40
M16x300	2.0	16	300	80	80	100	40
M16x400	2.0	16	400	80	80	100	30
M16x500	2.0	16	500	80	80	100	25
M16x600	2.0	16	600	80	80	100	20
M20x500	2.5	20	500	100	100	100	20
M20x600	2.5	20	600	100	100	100	10
M24x600	3.0	24	600	100	100	100	10
M24x800	3.0	24	800	100	100	100	10
1"x500	3.175	25.4	500	100	100	100	10
1"x600	3.175	25.4	600	100	100	100	10

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430

TiTAN HARDWARE

CATALOG

PREMIUM QUALITY • STRONG • DURABLE

CE | SGS | ISO 9001:2015

แท่งถ่านเชื่อม (หรือที่เรียกว่า Standard Ferrite Cores) คือแกนเฟอร์ไรต์ที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมท่อเหล็กด้วยความความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูง (High-Frequency Induction Welding) โดยช่วยควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในท่อขณะขึ้นรูป





Discription (mm)	Dimension W x T mm	packing
5 x 200	5 x 200	10
6 x 200	6 x 200	10
8 x 200	8 x 200	10
10 x 200	10 x 200	10
12 x 200	12 x 200	10

นำเข้าและจะดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จ.นครราชสีมา 30430



THANKS
FOR SUPPORTING US

บริษัท มอนสเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา

MONSTER STEEL

TiTAN HARDWARE

@titanhardware

02-805-8822

LINE