TiTAN

HARDWARE

CATALOG

2026

ครบเครื่องเรื่องงานช่าง

คุณภาพที่มืออาชีพเลือกใช้

HARDWARE

TiTAN PLUS

TiTAN HARDWARE

CATALOG

TITAN HARDWARE : สินค้าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โรงงาน

ลวดเชื่อมก้านธูป / ลวดเชื่อม CO_2
(Stick Electrode / CO_2 Welding Wire)

ใบตัด
(Cutting Disc)

ใบเจียร
(Grinding Disc)

สายรัดพลาสติก PET & PP
(Plastic Strapping)

เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม
(Pneumatic Strapping Tool)

ถุงมือผ้าฝ้าย / เคลือบยาง
(Cotton / Latex Gloves)

รองเท้า SAFETY
(Safety Shoes)

เม็ดมีดกลึง
(Turning Inserts)

สลิงผ้าใบยกของ
(Webbing Sling)

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ลวดเชื่อม (Stick Electrode)

สำหรับเหล็กดำ และเหล็กกัลวาไนซ์
ลวดเชื่อมเหล็ก ชนิดไททาเนียสูง

มาตรฐาน AW A5.1 E6013,ISO 9001 ชนิดก้านธูป

- ลวดเชื่อมไททัน เชื่อมนิ่ม อาร์คง่าย ควันน้อย สะเก็ดไฟต่ำ เคาะสแลกง่าย
- สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- สารเคลือบชนิด รูไทม์โพแทสเซียม สูตรเฉพาะ High Titania Content
- มีลักษณะสารละลายลึกที่นิ่มนวลม ลักษณะสแลคปานกลาง
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA

2.6 x 350 มม.

RECOMMENDED CURRENT

CURRENT RANGE(A)		
FLAT	VERTICAL& OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE
80-120	80-120	AC OR DC±

HIGH TITANIA FOR MILD and GALVANIZED STEEL

3.2 x 350 มม.

RECOMMENDED CURRENT

CURRENT RANGE(A)		
FLAT	VERTICAL& OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE
50-90	50-90	AC OR DC±

HIGH TITANIA FOR MILD and GALVANIZED STEEL

NCTC NSTDA Characterization and Testing Service Center

AWS American Welding Society

RoHS compliant

ISO 9001:2015

CHEMICAL COMPOSITION										ACTUAL VALUES ACC.EN10204 3.1	
REQUIREMENT	C	SI	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu	Nb
	≤0.20	≤1.00	≤1.20	≤0.04	≤0.035	≤0.30	≤0.20	≤0.30	≤0.08	--	--
BATCH NO.											
TiTAN EXTRA	0.08	0.22	0.39	0.025	0.018	0.04	0.01	0.006	0.005	--	--

MECHANICAL PROPERTIES						
STANDARDS	TENSILE STRENGTH (MPa)	YIELD STRENGTH (MPa)	ELONGATION (%)	IMPACT VALUE (J@0°C)		
	≥430	≥330	≥20	≥27		
BATCH NO.						
TiTAN EXTRA	508	398	25.5	75	87	92

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ลวดเชื่อม (Stick Electrode)

สำหรับเหล็กดำ และเหล็กกัลวาไนซ์
ลวดเชื่อมเหล็ก ชนิดไททาเนียสูง

มาตรฐาน AW A5.1 E6013,ISO 9001 ชนิดก้านธูป

- ลวดเชื่อมไททัน เชื่อมนิ่ม อาร์คง่าย ควันน้อย สะเก็ดไฟต่ำ เคาะสแลกง่าย
- สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม
- สารเคลือบชนิด รูไทม์โพแทสเซียม สูตรเฉพาะ High Titania Content
- มีลักษณะสารละลายลึกที่นิ่มนวลม ลักษณะสแลคปานกลาง
- ใช้กับเครื่องเชื่อมที่รองรับประเภท MMA

NCTC NSTDA Characterization and Testing Service Center

AWS American Welding Society

RoHS compliant

ISO 9001:2015

2.6 x 350 มม.

RECOMMENDED CURRENT

CURRENT RANGE(A)		
FLAT	VERTICAL& OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE
80-120	80-120	AC OR DC±

HIGH TITANIA FOR MILD and GALVANIZED STEEL

CHEMICAL COMPOSITION	ACTUAL VALUES ACC.EN10204 3.1										
REQUIREMENT	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu	Nb
	≤0.20	≤1.00	≤1.20	≤0.04	≤0.035	≤0.30	≤0.20	≤0.30	≤0.08	--	--
BATCH NO.											
TITAN EXTRA	0.08	0.22	0.39	0.025	0.018	0.04	0.01	0.006	0.005	--	--

3.2 x 350 มม.

RECOMMENDED CURRENT

CURRENT RANGE(A)		
FLAT	VERTICAL& OVERHEAD	POLARITY OF ELECTRODE
50-90	50-90	AC OR DC±

HIGH TITANIA FOR MILD and GALVANIZED STEEL

MECHANICAL PROPERTIES	ACTUAL VALUES ACC.EN10204 3.1					
STANDARDS	TENSILE STRENGTH (MPa)	YIELD STRENGTH (MPa)	ELONGATION (%)	IMPACT VALUE (J@0°C)		
	≥430	≥330	≥20	≥27		
BATCH NO.						
TITAN EXTRA	508	398	25.5	75	87	92

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ลวดเชื่อม CO_2 (Welding Wire)

สำหรับเหล็กดำ และเหล็กกัลวาไนซ์ ลวดเชื่อมเหล็ก ชนิดแก๊ส CO_2

มาตรฐาน AW A5.18 ER70S-6,ISO 9001 ชนิดแก๊ส CO_2

- ลวดเชื่อมไททัน เชื่อมนิ่ม อาร์คง่าย ควันน้อย สะเก็ตไฟต่ำ เคาะสแลกง่าย
- ใช้กับเหล็กดำ เหล็กเหนียว เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
- เหมาะกับงานเชื่อมเหล็กคาร์บอน ใช้งานต่อเนื่องได้ดี
- ป้อนลวดต่อเนื่อง แนวเชื่อมสม่ำเสมอ

ลวดเชื่อม CO_2 (Welding Wire)

รายการ	รายละเอียด
มาตรฐาน	AWS A5.18 ER70S-6
ขนาดลวด	0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 mm
น้ำหนัก	15 kg / Spool
การใช้งาน	งานเชื่อม MIG / CO_2

คุณสมบัติเด่น

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ใบตัด (Cutting Disc)

ใบตัด ขนาด 4" 1.0 มม.

MAX RPM 15,200 80m/s

FAST CUT

- เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด
- บางเพียง 1 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
- รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้
- ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กดิบ อัลลอยสตีล
- **บรรจุ : 50 แผ่น / กล่อง**

ใบตัด ขนาด 4" 1.2 มม.

MAX RPM 15,200 80m/s

FAST CUT

- เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด
- บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
- รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้
- ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กดิบ อัลลอยสตีล
- **บรรจุ : 50 แผ่น / กล่อง**

ใบตัด ขนาด 4" 3.0 มม.

MAX RPM 15,200 80m/s

FAST CUT

- เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด
- บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
- รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้
- ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กดิบ อัลลอยสตีล
- **บรรจุ : 25 แผ่น / กล่อง**

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ใบเจียร (Grinding Disc)

ใบเจียร ขนาด 4" 2.5 มม.

MAX RPM 15,200 80m/s

FAST CUT

- เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด
- บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
- รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้
- ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กดิบ อัลลอยสตีล
- **บรรจุ : 25 แผ่น / กล่อง**

ใบเจียร ขนาด 4" 6.0 มม.

MAX RPM 15,200 80m/s

FAST CUT

- เส้นใย 2 ชั้น เหนียวนาน ปลอดภัยสูงสุด
- บางเพียง 1.2 มม. ตัดไว ไม่กินเนื้องาน
- รอยตัดเรียบสวย ไม่เป็นสนิม ไม่ไหม้
- ตัดได้หลากวัสดุ สแตนเลส เหล็กกล้า เหล็กดิบ อัลลอยสตีล
- **บรรจุ : 25 แผ่น / กล่อง**

คุณสมบัติเด่น

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

สายรัดพลาสติก (Plastic Strapping)

PET : Polyethylene Terephthalate

สายรัดพลาสติก
(Plastic Strapping)

PET : Polyethylene Terephthalate

- แข็งแรง ทนแรงดึงสูง
- รัดสินค้า รัดพาเลท
- เหมาะกับงานรัดสินค้าน้ำหนักมาก
- รัดสินค้าแน่น ไม่ยืดง่าย
- มาตรฐาน QB/T 4010-2010
- มาตรฐาน QB/T 4010-2011

คุณสมบัติเด่น

- แรงดึงสูง
- เหนียว ทนทาน

1 แรงดึงทั่วไป (GENERAL TENSION)

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	ความยาว/กก. (เมตร)	ความยาว/ม้วน 20 กก. (เมตร)	แรงดึงขาด (นิวตัน / ปอนด์)
PET 120060	12.0	0.60	115	2,300	2,400 / 529
PET 127080	12.7	0.80	81	1,600	3,200 / 705
PET 155090	15.5	0.90	58	1,160	4,500 / 990
PET 160060	16.0	0.60	80	1,600	3,000 / 660
PET 160080	16.0	0.80	64	1,280	4,100 / 900
PET 160090	16.0	0.90	56	1,120	4,500 / 990
PET 160100	16.0	1.00	50	1,000	5,300 / 1,168
PET 190080	19.0	0.80	53	1,060	5,100 / 1,124
PET 190100	19.0	1.00	42	840	6,300 / 1,389
PET 190127	19.0	1.27	33	660	8,000 / 1,764
PET 250100	25.0	1.00	30	600	8,200 / 1,808
PET 320120	32.0	1.00	24	480	12,000 / 2,640

2 เกรดแรงดึงสูง (HIGH TENSION GRADE - MIN)

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	ความยาว/กก. (เมตร)	ความยาว/ม้วน 20 กก. (เมตร)	แรงดึงขาด (นิวตัน / ปอนด์)
PET 120060	12.0	0.60	115	2,300	3,000 / 660
PET 155055	15.5	0.55	89	2,000	3,236 / 726
PET 150078	15.0	0.78	71.4	1,250	3,920 / 880
PET 160080	16.0	0.80	60	1,200	5,000 / 1,102
PET 160090	16.0	0.90	52	1,040	5,800 / 1,276
PET 160100	16.0	1.00	47.5	950	6,400 / 1,411
PET 190080	19.0	0.80	47.5	950	6,100 / 1,345
PET 190100	19.0	1.00	40	800	7,600 / 1,675
PET 190127	19.0	1.27	34	680	9,600 / 2,116
PET 250120	25.0	1.00	26	520	10,000 / 2,205

3 เกรดสำหรับเครื่องรัดอัตโนมัติ (AUTOMATIC TENSION GRADE - MIN)

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	ความยาว/กก. (เมตร)	ความยาว/ม้วน 20 กก. (เมตร)	แรงดึงขาด (นิวตัน / ปอนด์)
PET 120060	12.0	0.60	135	2,700	2,200 / 480
PET 160090	16.0	0.90	55	1,100	5,500 / 1,800
PET 160100	16.0	1.00	50	1,000	5,800 / 1,276
PET 190100	19.0	1.00	42	840	7,500 / 1,650
PET 090060	9.0	0.60	170	3,400	1,800 / 396
PET 105052	10.5	0.52	125	2,500	2,400 / 528

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN

TiTAN HARDWARE

CATALOG

สายรัดพลาสติก (Plastic Strapping)

PP : Polypropylene

สายรัดพลาสติก
(Plastic Strapping)

PP : Polypropylene
- น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายกว่าสาย PET
- เหมาะกับงานแพ็กทั่วไป
- เหมาะกับสินค้าน้ำหนักเบา - ปานกลาง
- มาตรฐาน QB/T 4010-2010
- มาตรฐาน QB/T 4010-2011

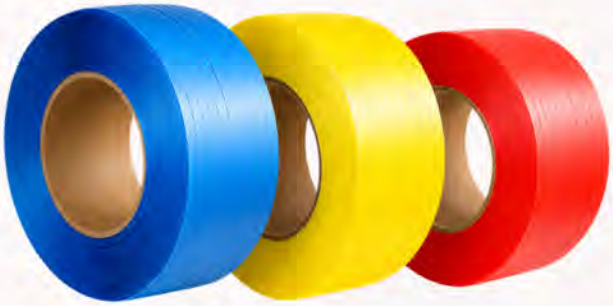

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า	กว้าง (มม.)	หนา (มม.)	แรงดึง (kgf)	น้ำหนักรวม (กก.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.)	ความยาว (เมตร)
HS-05045	5.0	0.45	>50	10.5	10.0	200	7000
HS-05050	5.0	0.5	>60	10.0	9.5	200	6000
HS-06050	6.0	0.5	>65	10.0	9.5	200	5900
HS-08040	8.0	0.4	>70	10.0	9.5	200	5600
HS-08050	8.0	0.5	>90	10.0	9.5	200	4000
HS-09050	9.0	0.5	>85	9.3	8.8	200	3500
HS-09060	9.0	0.6	>90	9.3	8.8	200	3000
HS-09070	9.0	0.7	>110	9.3	8.8	200	2300
HS-09080	9.0	0.8	>120	9.3	8.8	200	2000
HS-12050	12.0	0.5	>110	10.0	9.5	200	3000
HS-12060	12.0	0.6	>120	9.3	8.8	200	2500
HS-12070	12.0	0.7	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-12080	12.0	0.8	>150	9.3	8.8	200	1660
HS-13550	13.5	0.5	>120	9.3	8.8	200	2300
HS-13560	13.5	0.6	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-13570	13.5	0.7	>150	9.3	8.8	200	1700
HS-13580	13.5	0.8	>160	9.3	8.8	200	1440
HS-15050	15.0	0.5	>130	9.3	8.8	200	2000
HS-15060	15.0	0.6	>140	9.3	8.8	200	1720
HS-15070	15.0	0.7	>150	9.3	8.8	200	1470
HS-15080	15.0	0.8	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-15100	15.0	1.0	>180	9.3	8.8	200	940
HS-18080	18.0	0.8	>180	9.3	8.8	200	1150
HS-19060	19.0	0.6	>160	9.3	8.8	200	1250
HS-19070	19.0	0.7	>200	9.3	8.8	200	1150
HS-19080	19.0	0.8	>240	9.3	8.8	200	950

คุณสมบัติเด่น

รัดแน่น แรงดึงสม่ำเสมอ

ใช้งานรวดเร็ว ประหยัดเวลา


ระบบลม ช่วยผ่อนแรง


จับถนัด ควบคุมง่าย

เหมาะกับงานแพ็กกิ้งอุตสาหกรรม


ใช้งานกับเครื่องรัดสายได้

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม
(Pneumatic Strapping Tool)

เครื่องรัดสายพลาสติก ระบบลม
(Pneumatic Strapping Tool)

รายการ	รายละเอียด
การใช้งาน:	งานแพ็คด้วยระบบ Manual
ประเทศผู้ผลิต:	สาธารณรัฐประชาชน จีน
รุ่น:	HS - 19S
วัสดุรองรับเครื่องมือ:	สายรัด PET และ สายรัด PP
ช่วงความกว้างของสายรัด:	13 - 19 มม.
ช่วงความหนาของสายรัด:	2000 นิวตัน
ประเภทการรัด:	เชื่อมด้วยแรงเสียดทาน
น้ำหนัก:	4.1 กก. (รวมแบตเตอรี่)

คุณสมบัติเด่น

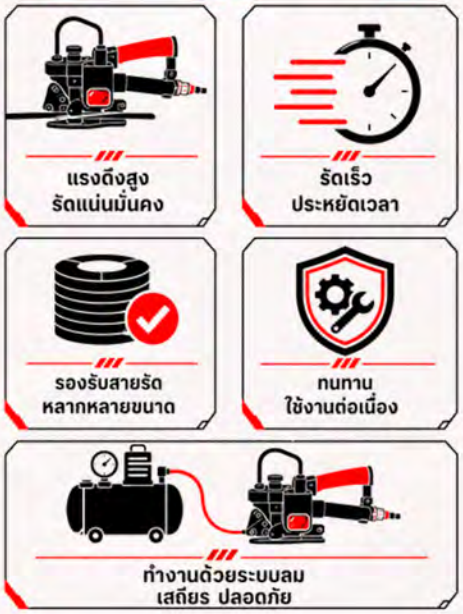

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

ถุงมือผ้าฝ้าย & ถุงมือเคลือบยาง (Cotton / Latex Gloves)

ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย **5 ขีด** ขาว ขอบเขียว

ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย **6 ขีด** ขาว ขอบเหลือง

ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย **7 ขีด** ขาว ขอบส้ม

ถุงมือผ้าฝ้าย (Cotton Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- ทอหนาแน่นละเอียด ด้วยเครื่องทอผ้า 10 เข็ม
- ไร้ตะเข็บผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ธรรมชาติ
- ไม่ฟอกสีสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- เหมาะสำหรับงานทั่วไปและงานแพ็กสินค้า

ถุงมือผ้าฝ้าย **7 ขีด** เทา ขอบส้ม

ถุงมือเคลือบยาง (Latex Gloves)

มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 54001

- เคลือบยางธรรมชาติ 100%
- สามารถทนต่อสภาวะกรด-ด่างอ่อนๆ
- สวมใส่กระชับ กันลื่น และป้องกันของมีคม
- เหมาะกับงานเหล็ก งานช่าง งานก่อสร้าง งานคลังสินค้า

ถุงมือเคลือบยาง ขาว ส้ม

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด

79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา

จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า

โทร 095-596-9846

TiTAN HARDWARE

@titanhardware

LINE

TiTAN HARDWARE

CATALOG

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

รองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes)

รายการ	รายละเอียด
หน้ารองเท้า:	หนังสังเคราะห์สีดำ ผิวลายกันรอย
หัวรองเท้า:	หัวเหล็ก สำหรับกันของหนักตกทับ
พื้นรองเท้า:	PU สีดำ ดอกลึก กันลื่นและทนสึก
ซับใน:	ผ้าโพลีเอสเตอร์ ช่วยระบายอากาศ
เชือกรองเท้า:	เส้นใยสังเคราะห์
ตะเข็บและขอบตกแต่ง:	ด้ายเย็บสีแดง/ดำ และชิ้นส่วนหนังสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ

- โรงงาน
- ช่าง
- ก่อสร้าง
- คลังสินค้า
- อุตสาหกรรม
- ขนส่ง

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

เม็ดมีดกลึง (Turning Inserts)

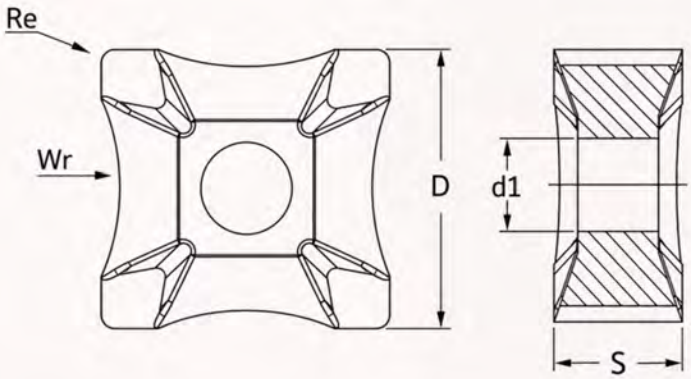

เม็ดมีดกลึง (Turning Inserts)

✓	คุ้มค่า ใช้ได้หลายคม หมุนเปลี่ยนมุมใช้งานได้
✓	ปาดผิวงานเรียบ เหมาะกับงานปาดหน้า/เก็บผิว
✓	คายเศษดี ลดความร้อนและเศษติดคม
✓	แข็งแรง ทนแรงตัด เหมาะกับงานเหล็ก

คุณสมบัติเด่น

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

TiTAN HARDWARE

CATALOG

สลิงผ้าใบยกของ (Webbing Sling)

สลิงผ้าใบยกของ
WLL : 3000 KGS

- Safety factor 7 : 1
- มีความต้านทานต่อการเน่าเปื่อย ราน้ำค้าง
- แข็งแรง ทนต่อการเสียดสี
- ทนความร้อน ใช้งานได้ไม่เกิน 100 องศา

2Tx3M
กว้าง 2.3 นิ้ว
หนา 0.2 นิ้ว

2Tx4M
กว้าง 2.3 นิ้ว
หนา 0.2 นิ้ว

สลิงผ้าใบยกของ
WLL : 3000 KGS

- Safety factor 7 : 1
- มีความต้านทานต่อการเน่าเปื่อย ราน้ำค้าง
- แข็งแรง ทนต่อการเสียดสี
- ทนความร้อน ใช้งานได้ไม่เกิน 100 องศา

3Tx3M
กว้าง 3.5 นิ้ว
หนา 0.2 นิ้ว

3Tx4M
กว้าง 3.5 นิ้ว
หนา 0.2 นิ้ว

สายรัดมือคันโยก
WLL : 3000 KGS

- Safety factor 2 : 1
- มีความต้านทานต่อการเน่าเปื่อย ราน้ำค้าง
- แข็งแรง ทนต่อการเสียดสี
- ทนความร้อน ใช้งานได้ไม่เกิน 100 องศา

3Tx5M
หน้ากว้าง 50 mm

3Tx10M
หน้ากว้าง 50 mm

TiTAN

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท มอนสเตอร์สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา 30430

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร 095-596-9846
TiTAN HARDWARE
@titanhardware

LINE

THANKS
FOR SUPPORTING US

บริษัท มอนสเตอร์ สตีล จำกัด
79/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา

MONSTER STEEL

TiTAN PLUS

@titanhardware

086 - 596 - 9846

LINE

TiTAN
HARDWARE